

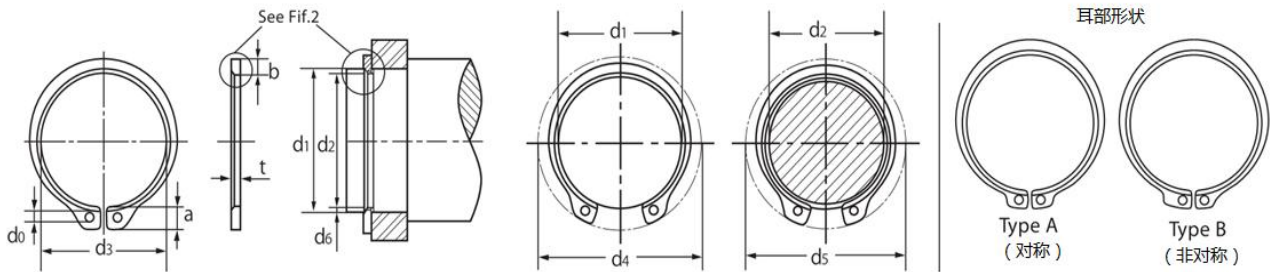


OCHIAI 轴用斜面挡圈 (NT)

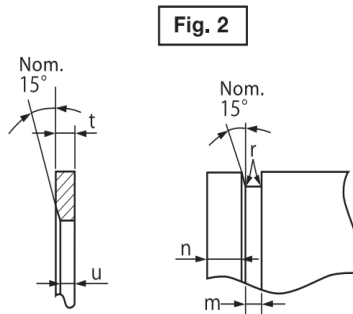

单位: mm

型号	挡圈尺寸									耳部形状	适用轴的尺寸						
	d3		t		U		a	b	d0		d1	d2			m		d6
	基本尺寸	公差	基本尺寸	公差	基本尺寸	公差						基本尺寸	公差	T. I. R	基本尺寸	公差	
NT-30	27.9	+0.25	1.3	±0.06	1.04	±0.03	4.9	3.3	1.9	B	30	28.15	0	0.13	1.1	+0.1 0	0.93
NT-35	32.3	-0.4	1.3		0.99		4.6	3.9	1.9	B	35	32.55	-0.1	0.13	1.1		1.23
NT-50	46.2	+0.35 -0.5	1.6	±0.08	1.19		6.2	5.1	3.12	B	50	46.8	0	0.13	1.3	+0.15 0	1.6
NT-60	55.8	+0.35 -0.65	2		1.52	±0.04	6.75	5.7	3.12	A	60	56.2	-0.15	0.15	1.7		1.9



Size-No.	r (Max.)
50 Under	0.12
52 Above	0.25

单位: mm

型号	使用NT型挡圈的相关配合参数					
	卡簧的最大外径		承受面倒角 (Fig. 1)		去除量 (间隙的余量)	n (最小)
	用于轴径d1时	用于轴径d2时	R(最大)	Ch(最大)		
	d4	d5				
NT-30	40.8	39.8	1.6	1	0.12	1.4
NT-35	45.9	44.6	2	1.2	0.16	1.8
NT-50	64.4	62.8	2	1.2	0.21	2.4
NT-55	70.6	68.7	2.5	1.5	0.25	2.8
NT-60	75.6	73.7	2.5	1.5	0.25	2.9